




## Technické údaje

Typ čerpadla: Ponorné kalové čerpadlo GSS 115-M

Hydraulické údaje	
Q <sub>r</sub> (Optimálny prietok)	1 – 5 l/s
H (Dopravná výška)	12 – 2 m
Q <sub>max</sub> (Maximálny prietok)	5 l/s
H <sub>max</sub> (Maximálna dopravná výška)	12 m
Typ obežného kola	Otvorené
Rezacie zariadenie	Rezací nôž
Upchávka	Áno
Materiály	
Materiál telesa čerpadla	GG25/1.4301
Materiál obežného kola	GG25
Materiál hriadeľa rotora	1.4021
Inštalčné údaje	
t <sub>max</sub> (Maximálna teplota okolia)	35 °C
Maximálny prevádzkový tlak	12 m
Výtlačné hrdlo	6/4"
Maximálny ponor pod hladinu	11 m
Inštalácia suchá/mokrú	Mokrú
Spúšťacie zariadenie	Nie
Maximálna teplota kvapaliny	35 °C
Elektrické údaje	
P <sub>1</sub> (Príkonn)	1,5 kW
P <sub>2</sub> (Výkon)	1,1 kW
f (Frekvencia)	50 Hz
U (Napätie)	230 V
Maximálny počet zapnutí	20/h
Menovitý elektrický prúd	4,5 A
n (Otáčky elektromotora)	2810 ot/min
Počet pólov	2
Typ spínania	Priame
Krytie IP	IP 68
Trieda izolácie	F
Motorová ochrana	4,5 A
Tepelná ochrana vinutia	Nie
Dĺžka kábla	10 m

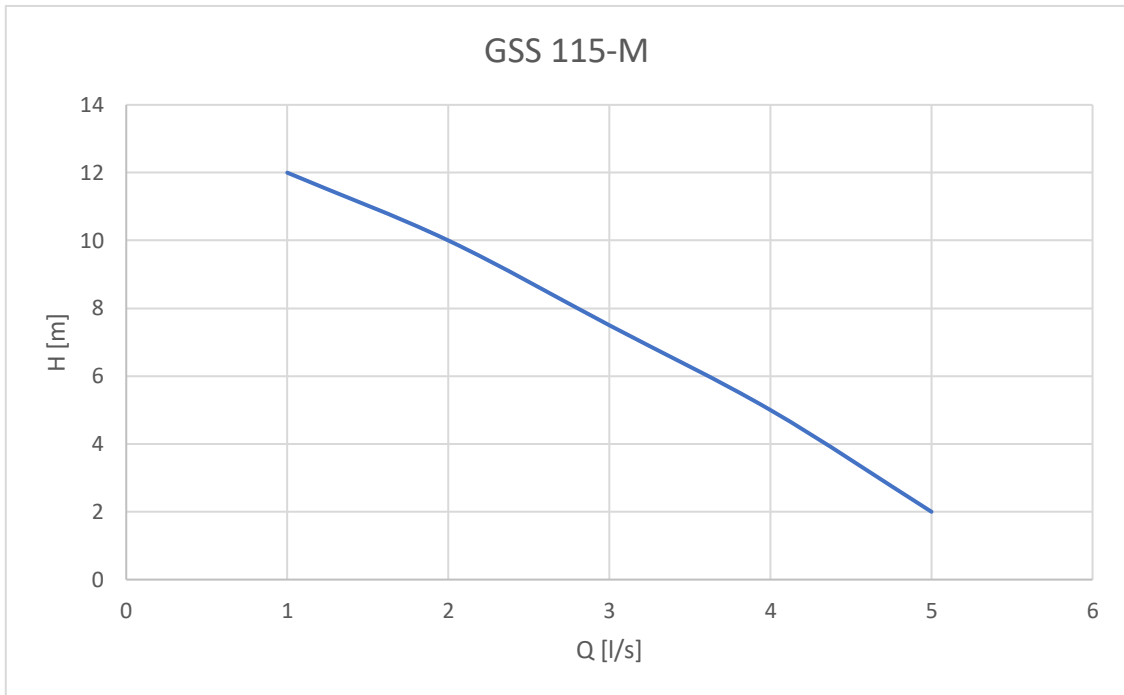

*Grafická závislost*