



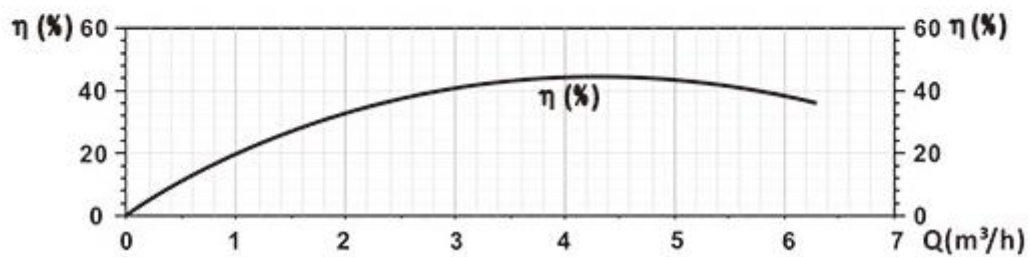

## Technické údaje

Typ čerpadla: Ponorné čerpadlo R128A - 80

Hydraulické údaje	
<b>Q<sub>max</sub></b>	120 l/min
<b>H<sub>max</sub></b>	75 m
<b>Typ obežného kola</b>	Odstredivé
Materiály	
<b>Materiál telesa čerpadla</b>	1.4301
<b>Materiál obežného kola</b>	Noryl
<b>Materiál hriadeľa rotora</b>	1.4021
Inštalčné údaje	
<b>t<sub>max</sub> (Maximálna teplota okolia)</b>	35 °C
<b>Maximálny prevádzkový tlak</b>	0,75 MPa
<b>Pripojovacia príruha</b>	
<b>Výtlačné hrdlo</b>	G 5/4"
<b>Maximálny ponor pod hladinu</b>	19 m
<b>Inštalácia suchá/mokrú</b>	Mokrú
<b>Spúšťacie zariadenie</b>	
<b>Maximálna teplota kvapaliny</b>	35 °C
<b>Hmotnosť čerpadla</b>	15,5 kg
Elektrické údaje	
<b>P<sub>1</sub> (Príkonn)</b>	1,8 kW
<b>P<sub>2</sub> (Výkon)</b>	1,2 kW
<b>f (Frekvencia)</b>	50 Hz
<b>U (Napätie)</b>	230 V
<b>Maximálny počet zapnutí</b>	20/h
<b>Menovitý elektrický prúd</b>	8,6 A
<b>C<sub>1</sub></b>	35 µF / 450 V
<b>Cos φ (účinník)</b>	
<b>n (Otáčky elektromotora)</b>	2800 ot/min
<b>Počet pólov</b>	2
<b>Typ spínania</b>	Priame
<b>Krytie IP</b>	IP68
<b>Trieda izolácie</b>	F
<b>Motorová ochrana</b>	8,6 A
<b>Dĺžka kábla</b>	15 m

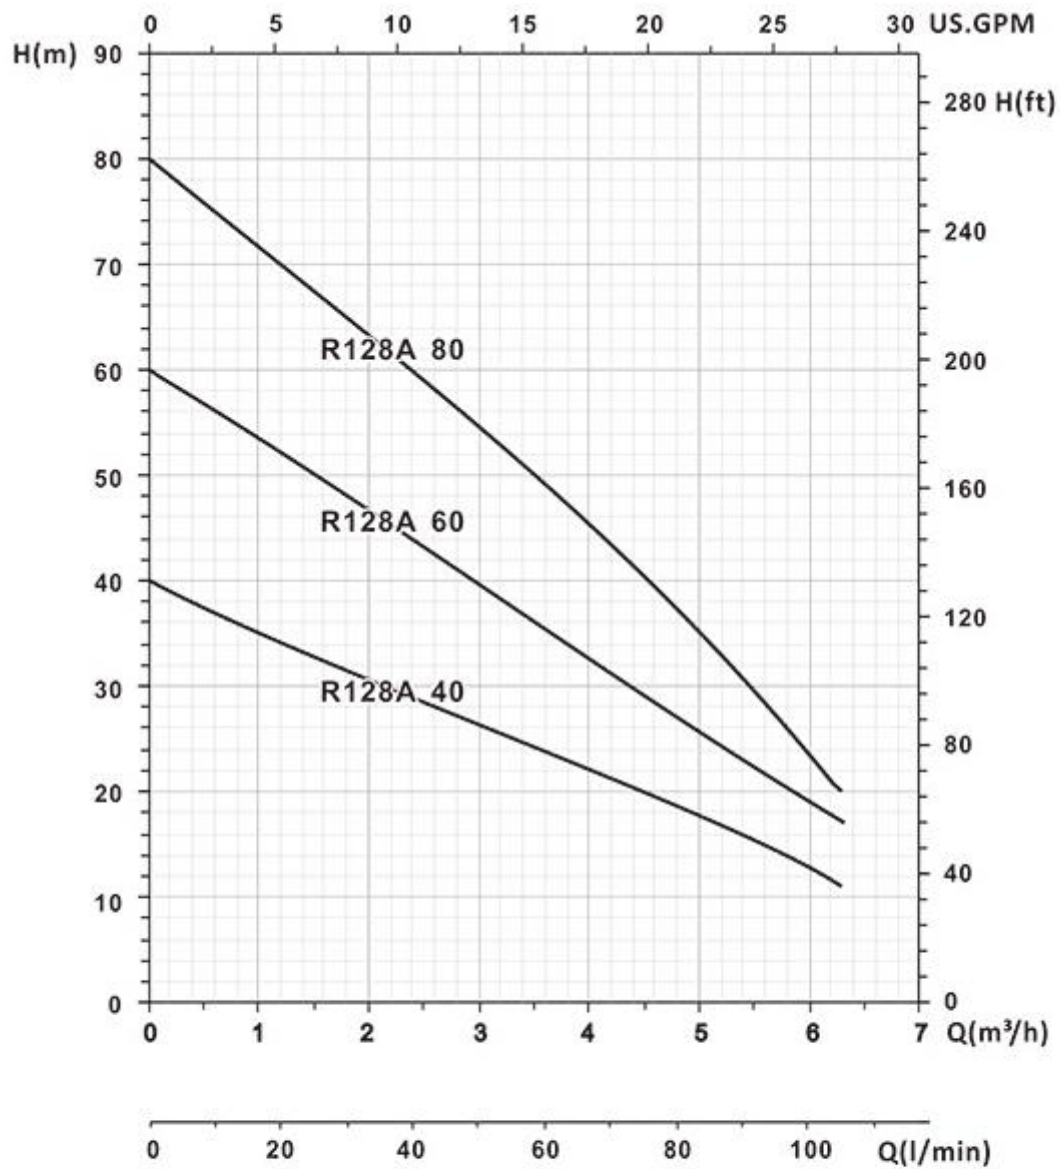

Grafická závislost